

Sendersuchlauf DVB-S/S2 bei Smart-TV (Netflix-Geräte)

Schalten Sie das TV-Gerät ein.

Schalten Sie das TV-Gerät auf die Wiedergabe des normalen TV-Programms.

Drücken Sie die Taste **MENU** der Fernbedienung (FB).

Am linken Bildschirmrand öffnet sich ein Menü mit mehreren Auswahlpunkten.

Wählen Sie mit den Tasten **RAUF ▲** bzw. **RUNTER ▼** den Punkt **Kanal** in diesem Menü aus.

Drücken Sie die Taste **RECHTS ►** um in das Menü **Kanal** zu wechseln.

Dabei wird der oberste Auswahlpunkt **Autom. Sendersuche** automatisch ausgewählt bzw. blau markiert.



Drücken Sie die Taste **OK** um diese Auswahl zu bestätigen.

Am TV-Gerät öffnet sich das Menü zur Auswahl der Empfangsart:

DVB-S/S2 (Satelliten-Empfang) / DVB-C (Kabel-Empfang) / DVB-T/T2 (terrestrischer Empfang und ATV (analoger TV-Empfang).

Die Empfangsart DVB-S/S2 (Satelliten-Empfang) ist bereits vor-ausgewählt bzw. blau markiert.



Drücken Sie die Taste **OK** um diese Auswahl zu bestätigen.

Ein neues Fenster geht auf.

Als Satellit ist bereits **Satellit Astra 19.2E** vor-ausgewählt und blau markiert.



Wählen Sie nun in diesem Menü den **Scan-Modus** aus.

Dazu drücken Sie 2x die Taste **RUNTER ▼** und bestätigen mit der **OK** Taste.

Das Menü für den **Scan-Modus** wird angezeigt.

Wählen Sie hier die Einstellung **Frei**, wenn Sie nur die frei-empfangbaren unverschlüsselten TV-Programme empfangen wollen.



Wählen Sie die Einstellung **Frei + Verschlüsselt**, wenn Sie zusätzlichen zu den frei empfangbaren TV-Kanälen auch verschlüsselte TV-Kanäle, z.B. HD+ Programme, empfangen wollen.




Für den Empfang von verschlüsselten Programmen benötigen Sie ein geeignetes zusätzliches CI-Modul bzw. CI+ Modul im CI-Schacht Ihres TV-Gerätes.



Nachdem Sie die Auswahl Freie Sender / Freie + verschlüsselte Sender getroffen haben drücken Sie die Taste **MENU** um in das Satelliten-Menü zurückzukehren.

Das Satelliten-Menü wird angezeigt.

Der **Scan-Modus Frei** ist angewählt, sodass nur nach unverschlüsselten Sendern gesucht wird.

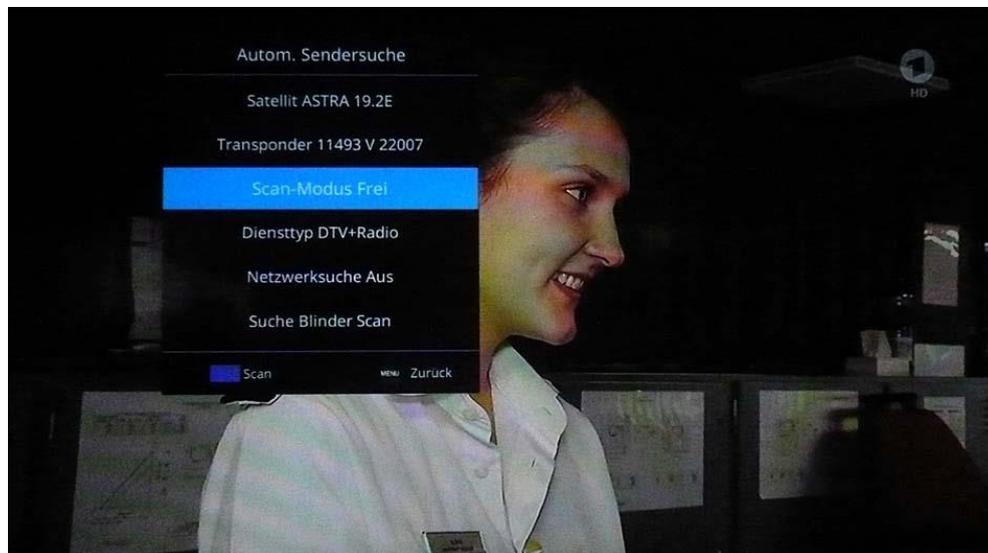

Drücken Sie nun die Taste **BLAU** (Scan) der Fernbedienung um den Sendersuchlauf zu starten oder drücken Sie die Taste **MENU** (zurück) um den Vorgang abzubrechen.



Der vollständige Sendersuchlauf für freie TV-Sender auf Astra 19.2E dauert ca. 15 bis 20 Minuten. Nach Abschluss des Sendersuchlaufs startet das TV-Gerät auf dem ersten Programmplatz mit der Wiedergabe des TV-Programms.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten !